


Vielseitiges Flüssigkunststoff-System



CLONGOWES WOOD COLLEGE

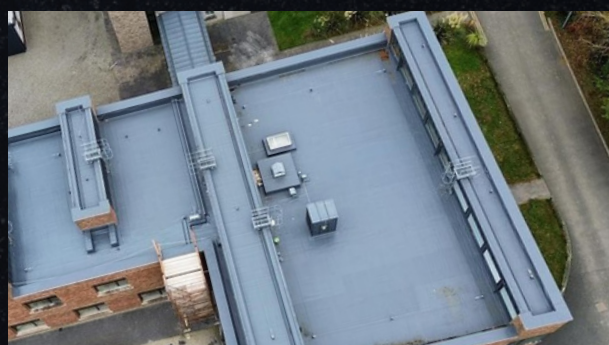

PROBLEM

Das 1.400 m² große Filzdach des Clongowes Wood College wies aufgrund mangelhafter Ausführungsdetails früherer Arbeiten umfangreiche Undichtigkeiten auf und erforderte eine dringende Lösung. Wasser drang an den Attikamauern ein, wo die unter den Steinabdeckungen liegenden Bleibleche eine bessere Abdichtung benötigten, während schlecht eingebaute Dachabläufe zu Wasseransammlungen und weiteren Leckagen führten. Das Dach benötigte eine langlebige Überdeckungslösung, und Nationwide Roofing & Cladding wurde ausgewählt, um das Sanierungsprojekt zu leiten.

SOLUTION

Nationwide Roofing & Cladding entschied sich für das **FLEXITEC**-System, das für seine ideale Kombination aus Flexibilität und Robustheit sowie für seine schnellen Aushärtungszeiten bekannt ist. Die Attikamauern wurden geschlossen, und das System wurde über die Steinabdeckungen hinweg hochgeführt, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten. Auch die ursprünglichen Abläufe wurden freigelegt und neu abgedichtet, um eine ordnungsgemäße Entwässerung sicherzustellen.

RESULT

Das **FLEXITEC**-System bot eine langlebige, wasserdichte Lösung, die sämtliche Undichtigkeiten am Schuldach vollständig behob. Trotz der Wetterherausforderungen schloss das sechsköpfige Team das Projekt in 22 Tagen ab. Nationwide Roofing & Cladding lieferte eine nahtlose, dauerhaft haltbare Lösung und stellte die Zuverlässigkeit des Dachs für viele Jahre sicher.